

Вентилаторен конвектор....

Еlegantният дизайн и компактните размери (дълбочина само 129 мм! правят MECO подходящи за всеки интериор.

✓ ISO
9001:2008



buygreen

MECO
slim line



MECO SLIM LINE

Вентилаторен конвектор

MECO SLIM LINE



Еlegantният дизайн и компактните размери (дълбочина само 129 мм!), правят MECO подходящи за всеки интериор.

Модел	MFP-20CM	MFP-30CM	MFP-40CM	MFP-50CM	MFP-60CM
Отопление Мощност kw(60/50) max :	1,6	2,9	3,9	4,8	5,7
Отопление Мощност kw (60/50) med :	1,2	2,3	3,0	3,8	4,6
Отопление Мощност kw (60/50) min :	0,8	1,5	2,0	2,5	2,9
Отопление Мощност kw (70/60) min :	2,0	3,7	4,9	6,1	7,3
Отопление Мощност kw (50/45) min :	1,2	1,2	2,9	3,7	4,4
Охладителна мощност (W) max-min :	1,0 / 0,6	1,8 / 1,1	2,4 / 1,5	3,0 / 1,9	3,6 / 2,3
Дебит на водата (м³ / h)	0,17	0,31	0,41	0,51	0,61
Дебит на въздуха (м ³ / h) :	200/100	300/160	400/230	500/290	600/340
Шумово ниво Мин/Макс. :	19/39	19/39	19/39	21/42	21/42
Размери Ш x В x Д (mm) :	700*130*681	900*130*681	1100*130*681	1300*130*681	1500*130*681
Хидравлични връзки :	½"	½"	½"	½"	½"
Тегло :	16	22	28	34	38
Цена с ДДС:	738,00 лв.	875,47 лв.	971,70 лв.	1.074,81 лв.	1.184,79 лв.

Отоплителна мощност при температура на водата 70°C/60°C и стайна температура 20°C.

Отоплителна мощност при входяща температура на водата 50°C, дебит, както в режим на охлаждане и стайна температура 20°C.

Охладителна мощност при вода 7°C/12°C и стайна температура (DB/WB) 27°C/19°C.


Балансиран тангенциален вентилатор



Инверторен електродвигател



Топлообменник с алуминиеви ламели

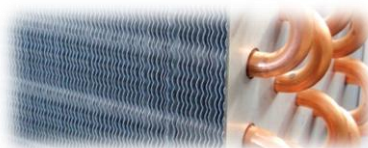

Сензорен панел за управление



Комплект крачета за подов монтаж



Вентилаторен конвектор.... **MECO** SLIM LINE



buygreen

